ELEKTRONISCHE RUNDUMLEUCHTE 7LED, mit RC Schalter

39372-RUNDUMLEUCHTE ORANGE
39371-RUNDUMLEUCHT BLAU

Die ELEKTRONISCHE RUNDUMLEUCHTE bilden 7 hochleuchtende LED. Die Rundumleuchte scheint entweder mit dem Programm “die Rotation” oder mit dem Program “Stroboskop”. In der Elektronik der Rundumleuchte ist die Funktion des RC Schalters integriert, also die Rundumleuchte schaltet sich direct in den Kanal des Empfängers ein.

Montage der eigenen Rundumleuchte:

Die Rundumleuchte ist für die Montage auf die flache Fläche bestimmt. In die Mitte der Planplatzierung bohren wir der Öffnung mit dem Durchmesser ca. 5,0 mm aus. Mit der Öffnung ziehen wir die Speisekabeln durch.Von unten sichern wir die Rundumleuchte mit dem Tropfen des Klebstoffs. Die ganze Aufstellung – Bild 1

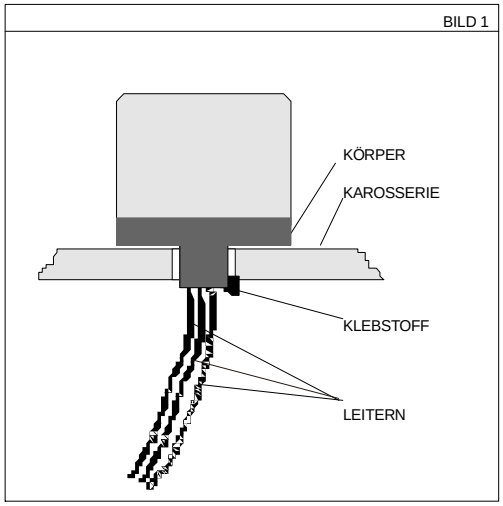

Elektronischer Anschluss der RUNDUMLEUCHTE:

Die Rundumleuchte hat drei Leitern: braun = minus Pol, rot = plus Pol, orange = Signal. ACHTUNG! Auch die kurzzeitige Verwechslung der einzelnen Kabeln verursacht die Zestörung der Elektronik der Rundumleuchte – die Garantie wird nicht angenommen.Nach der Streckung der Speisekabeln mit der Öffnung für die Montage der Rundumleuchte schieben wir die Verbindungsstecker in den Körper des Verbindungsstecker ein: rotes Kabel muss in der Mitte sein – sieh. Bild 2
Niemals versuchen Sie die der Anschluss der Rundumleuchte in den Empfänger vor der eigenen Bepflangzung der Verbindungsstecker in den Körper des Verbindungsstecker – es kann zum Kurzschluss und zur Zerstörung sowohl der Rundumleuchte auch wie des Empfängers gelangen!

Steuerung der Rundumleuchte mit dem Schalter 1-0-1:

Die Rundumleuchte ist aus der Herstellung zur sofortigen Benutzung gestellt. Kontrollieren Sie, ob den Schalter für die Steuerung der Rundumleuchte in der Null-Lage ist. Schalten Sie die RC Anlage ein, wie üblich ist, d.h. zu erst den Sender, dann den Empfänger. Die Rundumleuchte erleuchtet sich kurz mit der Halbhelligkeit = es indiziert die Einschaltung des Models. Es kommt gegenwärting zur Einlesung der Null-Lage (AUSGEMACHT) und die Rundumleuchte erlischt. Es funktioniert jetzt auf eine Seite der Rundumleuchte mit dem Programm „Rotation“, und auf andere Seite mit dem Program „Stroboskop“.

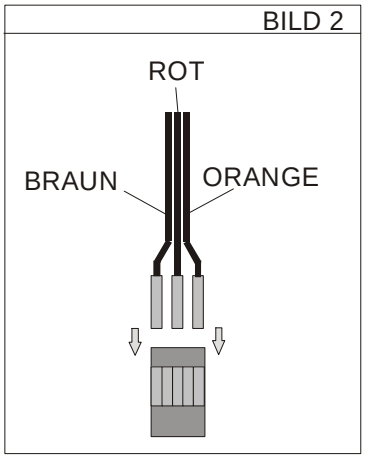

Steuerung der Rundumleucht mit dem Schalter 0-1:

Die Rundumleuchte ist aus der Herstellung zur sofortigen Benutzung gestellt. Schalten Sie die RC Anlage ein, wie üblich ist, d.h. zu erst den Sender, dann den Empfänger. Die Rundumleuchte erleuchtet sich kurz mit der Halbhelligkeit = es indiziert die Einschaltung des Models. Mit der Verschiebung des Schalters in die zweite Lage schalten Sie die Rundumleuchte ein. Die Rundumleuchte wird in dem Programm „Rotation“ oder in dem Program „Stroboskop“ funktioniert. Wenn Sie wollen, dass die Rundumleuchte in dem umgekehrten Programm als jetzt funktioniert, lassen Sie es eingeschaltet und machen Sie den Empfänger aus. Nach seiner wiederholten Einschaltung wird die gegenwärtige Lage des Schalters als Null eingelessen und mit dem Versciebung in die zweite Lage kommt zur Einschaltung der Rundumleuchte in dem fordernen Programm

Tipp:

Wenn Sie mehr Rundumleuchte auf eines Kanal des Empfängers ankuppeln wollen, ist es möglich zu machen, zum Beispiel mit Hilfe von Y-Kabel, das Sie bei Ihrem Verkäufer bekommen.

Die technische Parameter:

Verbindungsstecker:	UNI für PPM System /JR/
Einspeisespannung:	aus Empfänger (4,8V-6,0V)
Typische Abnahme:	< 50mA
Durchmesser:	cca 14,5mm
Höhe /ohne Unterbepflanzung/	cca 158 mm

Š-HOBBY s.r.o., S.K.Neumanna 281, Hradec Králové 2, 500 02, tel.: 495 523 378, fax:495 523 772
www.s-hobby.cz, e-mail: model@s-hobby.cz